


Betonconus set voor grove draad 15 mm spoed 10 mm

Tussen pen lengte = wanddikte minus 13 cm.
Voor waterdicht en geluiddicht betonwerk.

Gebruiksbelasting : 75 kN
Betonsterkte : B 35

Bestel nr.	Omschrijving
2005	Betonconus
2006	montage complete sets
2007	tussen pen (prijs per cm)
2008	+ zaagsnede

Betonconusset

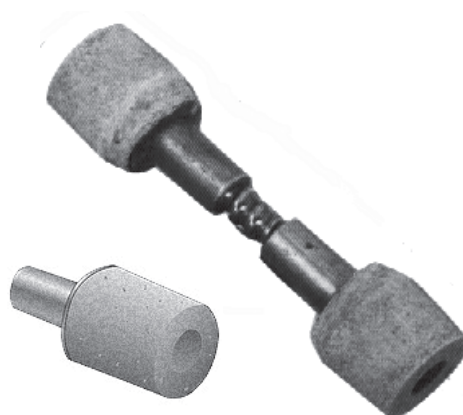

Lasbare grove draad centerpenen

Gebruiksbelasting : 90 kN
Breukbelasting : 170 kN
Kerndiameter : 15 mm
Spoed : 10 mm

Bestel nr.	Omschrijving
2007	grove draad centerpen standaard lengte 3,25m
2008	zaagsnede

Grovedraad



Kimanker met opdekconus voor draadeind M.16

Tussen pen lengte met dop = wanddikte minus 5mm
Tussen pen lengte met conus=wanddikte minus 90 mm
Voor waterdicht en geluiddicht betonwerk.

Gebruiksbelasting : 40 kN
Betonsterkte : B 35

Bestel nr.	Omschrijving
2010	opdekconus
2011	kimmanker
2002	tussenpen M 16 (prijs per cm)
2003	+ zaagsnede
2012	einddop

Kimankers

