


Bekistinghouder RSR

Bekistinghouder RSR

Standaard lengte 202 cm. Rond model / opgeruwd.

Bestel nr.	Omschrijving	Inw. in mm	Uitw. in mm	Bundel	Pallet p/m
8519	bekistinghouder 20 L	20	24	50.m	2.450
8520	bekistinghouder 20	20	26	50 m	2.450
8522	bekistinghouder 22	22	26	50 m	2.500
8526	bekistinghouder 26	26	32	50 m	1.500
8532	bekistinghouder 32	32	38	50 m	1.500

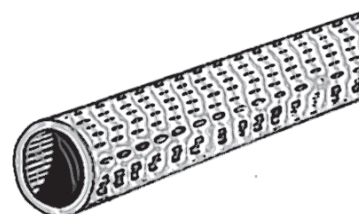

Conus

Geven een groot aanrakingsvlak. Dekking conus 10 mm.


Corrigeren niet haaks afgezaagde buizen.

Na verwijdering worden de gaten met beton opgevuld.

Lengte bek.afstandhouder: 2 cm korter zagen dan de wanddikte.

Bestel nr.	Omschrijving	Dekking in mm	Verpakking Per zak	Transport Verpakking
8620	conus 20	10	500	4.000
8622	conus 22	10	500	3.000
8626	conus 26	10	500	1.500
8632	conus 32	10	500	2.500

Conus



Schroefconus

Meerdere malen bruikbaar.

Door de 30 mm betondekking kan met een kwaliteitsmortel


waterdicht werk bereikt worden.

Uitsluitend te verwerken met bekistingafstandhouder 22mm.

Lengte bek.afstandhouder: 6 cm korter zagen dan de wanddikte.

Bestel nr.	Omschrijving	Dekking in mm	Verpakking Per zak	Transport Verpakking
8722	schroefconus 22	30	250	1.500
8723	schroefconus sleutel	1		

Schroefconus



Bekisting afstandhouders set

Met bekistinghouder (22/26 opgeruwd) met gemonteerde conussen.

Afwijkende maten kunnen door ons op maat gezaagd en gemonteerd worden met conussen.

Bestel nr.	Omschrijving	Set Lengte	Wand Dikte	Verpakking Per zak	Pallet Set
85200	bekisting set 22/20	20	20	150	6.000
85240	bekisting set 22/24	24	24	150	6.000
85250	bekisting set 22/25	25	25	100	4.000
85300	bekisting set 22/30	30	30	100	4.000

Sets

